



■SR090車両寸法図

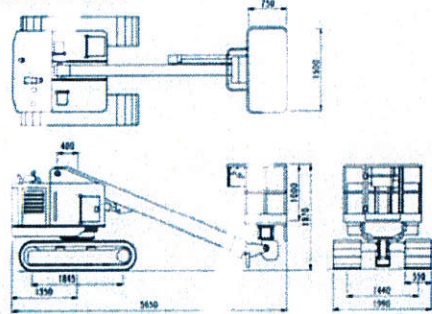


呼称		SR090	SR123	SR182
床面高さ	m	9.35	12.0	18.0
積載荷重	kg	200	250	250
作業台寸法	m	1.5×0.75×1.0	1.3×0.75×1.0	1.3×0.75×1.0
下部走行体		クローラ(鉄・ゴム)		
駆動方式		ディーゼル		
燃料容量	L	90	108	230
接地圧	kg/cm ²	0.27	0.25	0.24
全長	mm	5700 *	6330 *	8610 *
全幅	mm	1990 *	2150 *	2460 *
全高	mm	1870 *	2200 *	2500 *
車両重量	kg	6050	7500	13500

■RV093




■RV123




呼称		RV093	RV123
床面高さ	m	9.0	11.5
積載荷重	kg	900	500
作業台寸法	m	1.905×3.73×1.0	1.905×3.73×1.0
下部走行体		ゴムクローラ	
接地圧	kg/cm ²	0.36	0.4
駆動方式		ディーゼル	
燃料容量	L	75	75
全長	mm	4390 *	4390 *
全幅	mm	2270 *	2270 *
全高	mm	2650 *	2850 *
車両重量	kg	7020	6590

■RZH9

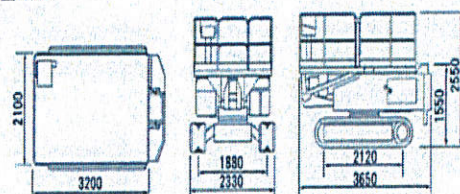

■RZ090

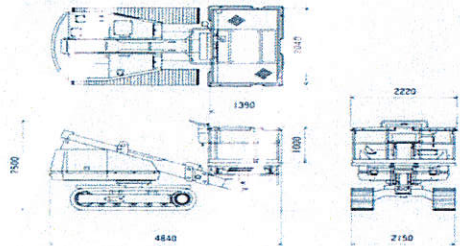

呼称		RZH9	RZ090
床面高さ	m	9.1	
積載荷重	kg	800	500
作業台寸法	m	2.1×3.2×1.0	2.04×1.39×1.0
下部走行体		ゴムクローラ	
接地圧	kg/cm ²	6.1	7.2
駆動方式		ディーゼル	
全長	mm	3650 *	4840 *
全幅	mm	2300 *	2220 *
全高	mm	2550 *	2500 *
車両重量	kg	5900	8300


■ホーケンキャップ圧縮データ

種類Φ	100	125	150	200	250	300	350	400
最大荷重 kg / c m ²	56.6	88.2	83	57	100.4	139.1	112.1	171.2

(建材試験センター品質圧縮性能データによる)


※ホーケンキャップは高所作業車の荷重に耐える強度があると想定されます。

■SP150車両寸法図

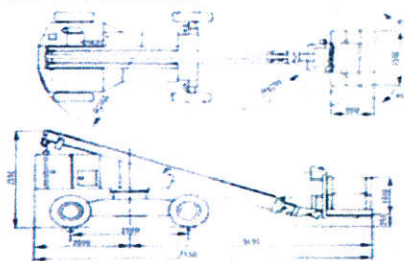


呼称		SP090	SP120	SP150
床面高さ	m	9.2	12.0	15.0
積載荷重	kg	200	250	200
作業台寸法	m	1.5×0.75×1.0	1.5×0.75×1.0	1.5×0.9×1.0
下部走行体		ホイール		
駆動方式		ディーゼル		
燃料容量	L	44	97	88
接地圧	kg/cm ²	0.27	0.25	0.24
全長	mm	5500 *	5600 *	7150 *
全幅	mm	1750 *	1980 *	2400 *
全高	mm	1780 *	2150 *	2550 *
車両重量	kg	5800	7950	7900

■SV093




呼称		SV060	SV093	SV123
床面高さ	m	6.0	9.0	11.5
積載荷重	kg	450	900	500
作業台寸法	m	1.25×2.286×1.04	1.9×3.7×1.000	1.9×3.7×1.000
下部走行体		ホワイトホイール		
接地圧	kg/cm ²		4.96	5.5
駆動方式		バッテリー・ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル
燃料容量	L	—	35	35
全長	mm	2980 *	4125 *	4125 *
全幅	mm	1400 *	2060 *	2060 *
全高	mm	2140 *	2640 *	2850 *
車両重量	kg	2050	4430	5270

■SV041

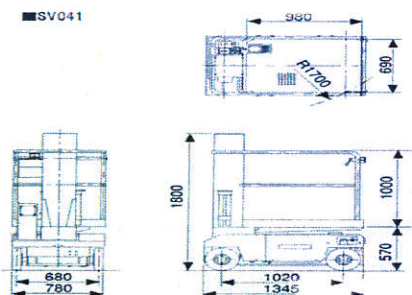


呼称		SV030	SV030(4WS)	SV041
床面高さ	m	2.7	2.7	3.8
積載荷重	kg	200		
作業台寸法	m	0.63×0.94×1.0	0.63×0.91×1.1	0.98×0.69×1.0
下部走行体		ホワイトホイール		
駆動方式		バッテリー		
接地圧	kg/cm ²	9.2	9.2	13.1
全長	mm	1260 *	1290 *	1345 *
全幅	mm	725 *	725 *	780 *
全高	mm	1600 *	1700 *	1800 *
車両重量	kg	530	650	685


■RV041

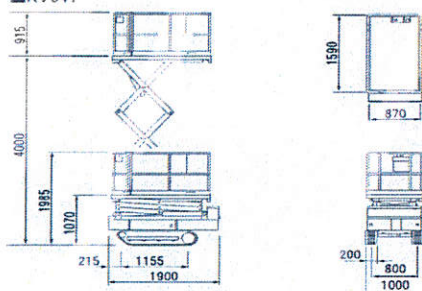

■RV060

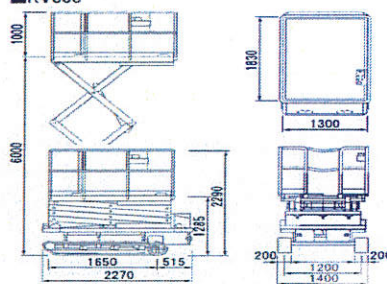

■RM040

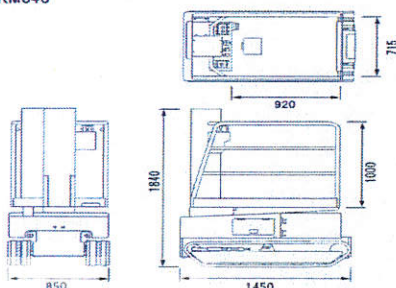

呼称		RV041	RM040	RV060
床面高さ	m	4.0	4.0	6.0
積載荷重	kg	200	200	250
作業台寸法	m	0.87×1.59×0.9	0.715×0.92×1.0	1.3×1.83×1.0
下部走行体		ホワイトクローラ		
駆動方式		バッテリー		
接地圧	kg/cm ²	0.27	0.25	0.24
全長	mm	1900 *	1450 *	2270 *
全幅	mm	1000 *	850 *	1400 *
全高	mm	1985	1840 *	2290 *
車両重量	kg	910	800	1460